**Art.-Nr. 100152**

# Einlegepanel
# Standard 625x625 mm, 94 W, RGB/3000 K, Weiß

DEKOLIGHT

Ra>90 RGBWW



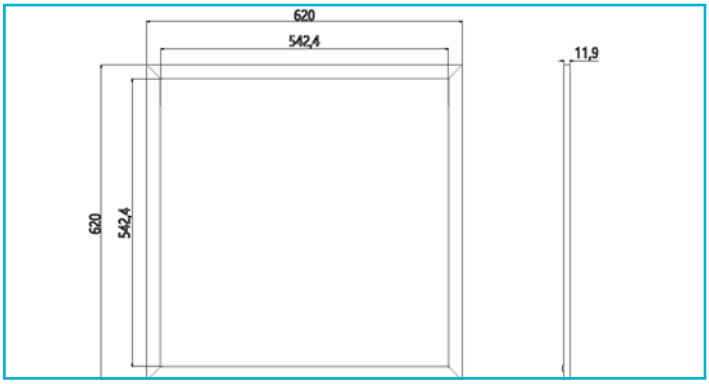


**Besonderheiten**

- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- leistungsstarke und intensive Farben inkl. Pastelltöne
- geeignet für 24 V Farbsteuerungen
- geeignet für Veranstaltungsräume, Aufenthaltsräume, Wegebereiche

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Aluminium |
| **Gehäusefarbe** | Verkehrsweiß RAL 9016 \|\| Weiß |
| **Material Lichtaustritt** | PMMA |
| **Technische Beschreibung** | Leistung:<br>• RGB = 3x 18 W<br>• 4000 K = 40 W |
| **Montageart** | Einbaumontage |
| **Montageort** | Innen |
| **Montagefläche** | Deckenmontage |
| **Schutzklasse** | III / Schutzkleinspannung |
| **Betriebsart** | Spannungskonstant |
| **Leistungsaufnahme** | 94 W |
| **Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus** | 0,5 W |
| **Eingangsspannung** | 24 V/DC |
| **Netzgerät inkl.** | Nein |
| **Anschlussleitung Sekundär** | Ja |
| **Dimmbar** | Ja |
| **Ansteuerung** | Dimmbar über optionalen Controller |
| **Bewegungsmelder** | Nein |
| **Lichtquelle** | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| **Farbtemperatur** | 3000 K |
| **Farbkonsistenz** | 6 SDCM |

| | |
|---|---|
| **Farbkonsistenz Lichtquelle** | 6 SDCM |
| **Farbwiedergabe (Ra)** | 90 |
| **Bemessungslichtstrom** | 4000 lm |
| **Lichtausbeute** | 42,6 lm/W |
| **Abstrahlwinkel** | 110 Grad |
| **Lichtverteilung** | Symmetrisch |
| **120°/Verteilungscharakteristik** | DLS |
| **Lichtaustrittsflächen** | 1 |
| **Lichtcharakteristik** | Direkt |
| **Lichtrichtung** | Unten |
| **Länge** | 620 mm |
| **Breite** | 620 mm |
| **Höhe** | 11 mm |
| **Artikelgewicht** | 2449 g |
| **Arbeitstemperatur** | -20 bis 45 °C |
| **Lagertemperatur** | -40 bis 80 °C |
| **IP Schutzart** | IP 40 |
| **Lebensdauer L70 / B50** | 50000 h |
| **Schaltzyklen** | 100000 |
| **Energieverbrauch** | 94 kWh/1000h |
| **EEI** | F |
| **Garantie (Jahre)** | 5 |

CV CV IP40 IP40 4 CH 4 CH

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

**Art.-Nr. 100152**

**Einlegepanel**
**Standard 625x625 mm, 94 W, RGB/3000 K, Weiß**

