


Einlegepanel**Basic 625x625 mm, 32 W, 4000 K, Weiß****Besonderheiten**

- kostengünstige, anschlussfertige Lösung
- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- Sanierungslösung für T5/T8 Rasterleuchten
- inkl. Netzgerät CC, 900mAh, 33-38V, 36W

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß
Material Lichtaustritt	Kunststoff
Durchgangsverdrahtung möglich	Ja
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Funktionen	Notstromfähig
Schutzklasse Leuchte	III / Schutzkleinspannung
Schutzklasse Netzstecker	II / Schutzisolierung
Leistung wählbar	32 W, 28 W, 24 W, 20 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	200-264 V/AC 50 / 60 Hz
Bemessungsstrom wählbar	525 mA, 625 mA, 725 mA, 825 mA
Netzgerät inkl.	Ja
Leitungseinführung Anzahl max.	2 STK
Leitungsdicke max.	12 mm
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Spannungsbereich DC	176-280 V/DC
Spannungsbereich Notbeleuchtung	176-280 V/DC
EOF1	100 %
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	4000 K
Farbkonsistenz	3 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	4350 lm
Lichtausbeute	135,9 lm/W
Abstrahlwinkel	120 Grad
UGR	22

Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Länge	620 mm
Breite	620 mm
Höhe	32 mm
Ausschnittsmaß Länge	590 mm
Ausschnitt L x B	590 x 590 mm
Ausschnittsmaß Breite	590 mm
Artikelgewicht	1827 g
Arbeitstemperatur	-10 bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 bis 50 °C
IP Schutzart	IP 50
IK Schutzklasse	IK03
Einschaltstrom max.	19,2 A / 209 µs
Max. Anzahl je LS B10	23 STK
Max. Anzahl je LS B16	38 STK
Max. Anzahl je LS C10	30 STK
Max. Anzahl je LS C16	48 STK
Lebensdauer L70 / B50	75000 h
Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Lebensdauer L80 / B50	60000 h
Schaltzyklen	100000 STK
Energieverbrauch	32 kWh/1000h
EEI	D

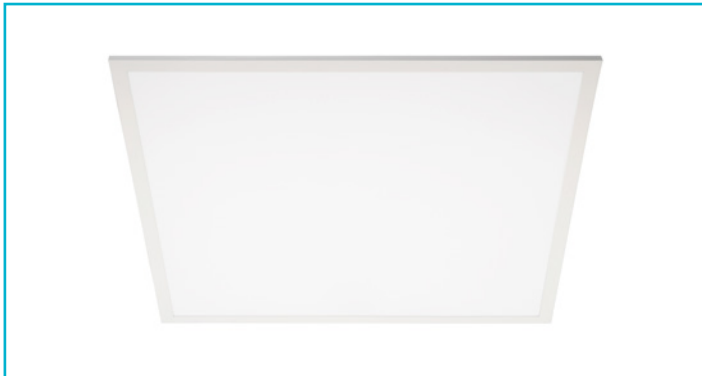