
**Art.-Nr. 348063**

# Deckenaufbauleuchte
# Luna, 40 W, 3000 K, Weiß

DEKOLIGHT

Ra>90



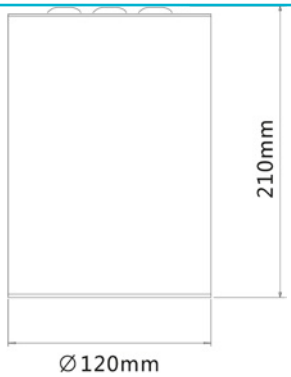


| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Aluminium |
| **Gehäusefarbe** | Reinweiß RAL 9010 \|\| Weiß |
| **Oberflächenstruktur** | Matt |
| **Material Lichtaustritt** | Kunststoff |
| **Oberfläche Lichtaustritt** | Transparent |
| **Montageart** | Aufbaumontage |
| **Montageort** | Innen |
| **Montagefläche** | Deckenmontage |
| **Schutzklasse** | I / Schutzerdung |
| **Leistungsaufnahme** | 40,2 W |
| **Eingangsspannung** | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| **Netzgerät inkl.** | Ja |
| **Dimmbar** | Nein |
| **Bewegungsmelder** | Nein |
| **Lichtquelle** | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| **Farbtemperatur** | 3000 K |
| **Farbkonsistenz** | 6 SDCM |
| **Farbkonsistenz Lichtquelle** | 6 SDCM |
| **Farbwiedergabe (Ra)** | 90 |
| **Bemessungslichtstrom** | 2520 lm |
| **Lichtausbeute** | 62,7 lm/W |

| | |
|---|---|
| **Abstrahlwinkel** | 40 Grad |
| **Lichtverteilung** | Symmetrisch |
| **120°/Verteilungscharakteristik** | DLS |
| **Lichtaustrittsflächen** | 1 |
| **Lichtcharakteristik** | Direkt |
| **Lichtrichtung** | Unten |
| **Höhe** | 210 mm |
| **Durchmesser** | 120 mm |
| **Sockelhöhe** | 20 mm |
| **Sockel H x Ø** | 20 x 115 mm |
| **Sockeldurchmesser** | 115 mm |
| **Arbeitstemperatur** | -5 bis 40 °C |
| **Lagertemperatur** | -10 bis 40 °C |
| **IP Schutzart** | IP 20 |
| **Lebensdauer L70 / B50** | 50000 h |
| **Schaltzyklen** | 100000 |
| **Energieverbrauch** | 41 kWh/1000h |
| **EEI** | G |
| **Garantie (Jahre)** | 5 |

IP20

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

**Art.-Nr. 348063**

**Deckenaufbauleuchte**
**Luna, 40 W, 3000 K, Weiß**

