


**Besonderheiten**

- Zubehörmontage bis 9kg (Sensor, Kamera, Schild)
- für elektrisches oder mechanisches Zubehör
- Anschlussklemmen für elektrisches Zubehör integriert

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Funktionen	Phasenschalter
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Eingangsspannung	180-264 V/AC 50 / 60 Hz
Dimmbar	Nein
Länge	509 mm
Breite	65,6 mm
Höhe	26 mm
Artikelgewicht	540 g
Arbeitstemperatur	-25 bis 50 °C
Lagertemperatur	-25 bis 85 °C
IP Schutzart	IP 40
IK Schutzklasse	IK04
Belastung Gewicht max.	9 kg

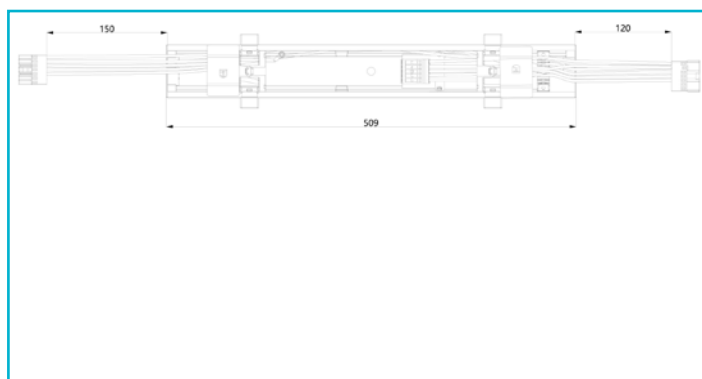