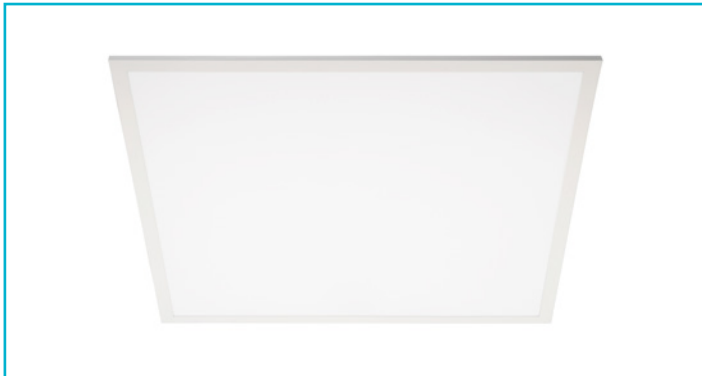


**Besonderheiten**

- kostengünstige, anschlussfertige Lösung
- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- Sanierungslösung für T5/T8 Rasterleuchten
- inkl. Netzgerät CC, 900mAh, 33-38V, 36W


Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß
Material Lichtaustritt	Kunststoff
Durchgangsverdrahtung möglich	Ja
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Funktionen	Notstromfähig
Schutzklasse Leuchte	III / Schutzkleinspannung
Schutzklasse Netzstecker	II / Schutzisolierung
Leistung wählbar	20 W, 24 W, 28 W, 32 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	200-264 V/AC 50 / 60 Hz
Bemessungsstrom wählbar	525 mA, 625 mA, 725 mA, 825 mA
Netzgerät inkl.	Ja
Leitungseinführung Anzahl max.	2 STK
Leitungsdicke max.	12 mm
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Spannungsbereich DC	176-280 V/DC
Spannungsbereich Notbeleuchtung	176-280 V/DC
EOFI	100 %

Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Farbtemperatur	4000 K
Farbkonsistenz	3 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	4400 lm
Lichtausbeute	137,5 lm/W
Abstrahlwinkel	120 Grad
UGR	22

Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Länge	595 mm
Breite	595 mm
Höhe	32 mm
Artikelgewicht	1640 g

Arbeitstemperatur	-10 bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 bis 50 °C
IP Schutzart	IP 50
IK Schutzklasse	IK03
Einschaltstrom max.	19,2 A / 209 µs
Max. Anzahl je LS B10	23 STK
Max. Anzahl je LS B16	38 STK
Max. Anzahl je LS C10	30 STK
Max. Anzahl je LS C16	48 STK

Lebensdauer L70 / B50	75000 h
------------------------------	---------

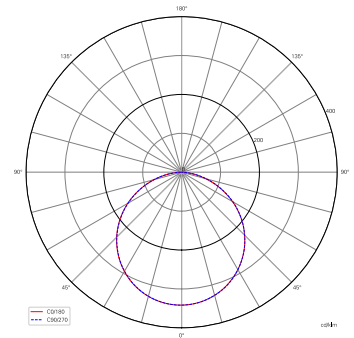

Art.-Nr. 100150



Einlegepanel
Basic 600x600 mm, 32 W, 4000 K, Weiß

Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Lebensdauer L80 / B50	60000 h
Schaltzyklen	100000 STK
Energieverbrauch	32 kWh/1000h
EEI	D