


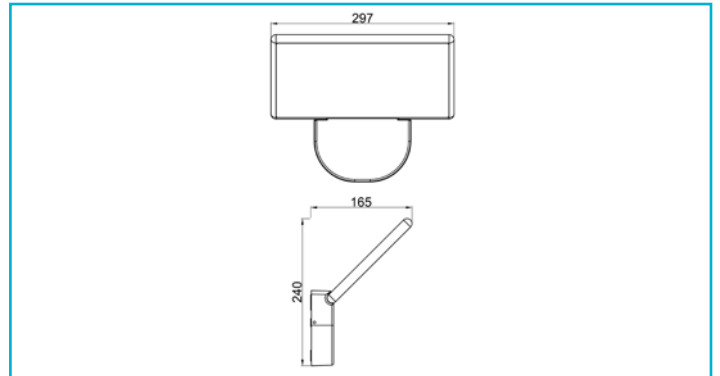

Die ALKES-Serie ist keine klassische Wandaufbauleuchte, sondern erinnert mit ihrem SMD-LED-Panel an einen Fluter. Der Clou: der obere Gehäuseteil ist um 45° von der Fassade nach vorne geneigt, um das warmweiße Licht zielgerichtet auf die zu beleuchtende Fläche zu lenken. Zudem macht die ALKES mit ihrem modernen Design und den abgerundeten Kanten auch im ausgeschalteten Zustand eine tolle Figur.

Besonderheiten

- hohe Lichtausbeute
- homogene Lichtverteilung

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Material Lichtaustritt	Glas
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Wandmontage
UV-Beständigkeit	Ja
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	36 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein

Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 65
Max. Anzahl je LS B10	60 STK
Max. Anzahl je LS B16	96 STK
Max. Anzahl je LS C10	96 STK
Max. Anzahl je LS C16	154 STK

Lebensdauer L70 / B50	26500 h
Schaltzyklen	15000
Energieverbrauch	36 kWh/1000h
EEI	G

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	1720 lm
Lichtausbeute	47,8 lm/W
Abstrahlwinkel	110 Grad
120°/Verteilungscharakteristik	DLS

Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichttrichtung	Unten

Länge	297 mm
Breite	165 mm
Höhe	240 mm

Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
--------------------------	---------------

