


Wandaufbauleuchte

Brahe I Square, 3,3 W, 3000 K, Weiß

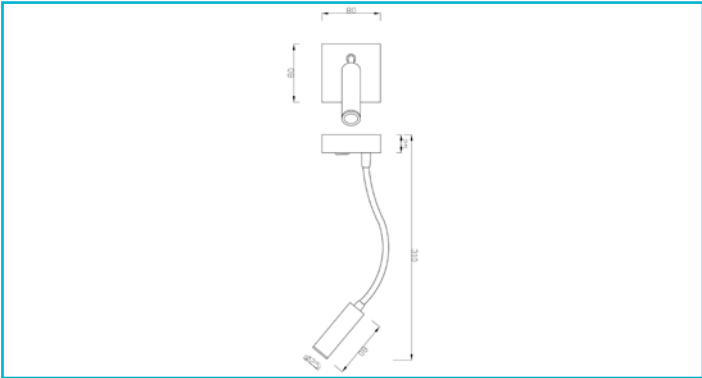

Mit der Wandleuchte BRAHE mit Schwanenhals und einem engen Abstrahlwinkel von 25° kann der / die Bettnachbar/in in Ruhe schlafen, während auf der anderen Seite noch gelesen wird. Auch in anderen Bereichen wie Lesecken glänzt die BRAHE durch ihr schlichtes Design.

- Besonderheiten
- hochwertiger, flexibler Schwanenhals
 - Schwanenhals mit Silikonüberzug zur einfachen Reinigung
 - über flexiblen Schwanenhals individuell einstellbar

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistungsaufnahme	3,3 W
Eingangsspannung	100-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	175 lm
Abstrahlwinkel	25 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	DLS
Schwenkwinkel	360 Grad
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Länge	310 mm
Höhe	80 mm
Durchmesser	25 mm
Sockellänge	80 mm
Sockel L x B x H	80 x 80 x 25 mm
Sockelbreite	80 mm
Sockelhöhe	25 mm
Arbeitstemperatur	0 bis 60 °C
Lagertemperatur	0 bis 60 °C

IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	4 kWh/1000h
EEI	G

