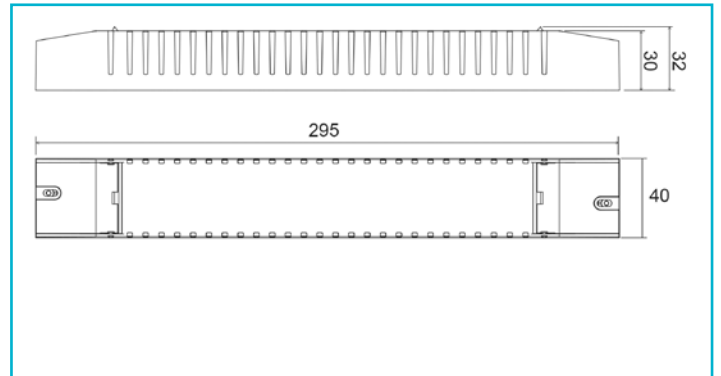


**Netzgerät (CV, DC) dimmbar**  
**Basic, Casambi 1 Kanal, 24V, 150W, IP20**

**Besonderheiten**

- dimmbar/steuerbar mit Casambi via Bluetooth 4.0/5.1 Low Energy (BLE)
- Netzgerät und Casambi-Dimmer in einem Gerät
- kompakte Bauform
- Flickerfrei (20kHz)
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß
<b>Funktionen</b>	Bluetooth Datenübertragung, Kurzschlussfest, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Übertemperaturschutz

<b>Betriebsart</b>	Spannungskonstant
<b>Schutzklasse</b>	II / Schutzisolierung
<b>Eingangsspannung</b>	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
<b>Leistung</b>	150 W
<b>Ausgangsspannung</b>	24 V/DC
<b>Ausgangsstrom</b>	0-6250 mA
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Dimmbereich min./max.</b>	1-100 %
<b>Ansteuerung</b>	Casambi
<b>Anzahl Kanäle</b>	1
<b>Leistungsfaktor</b>	0,98

<b>Max. Anzahl je LS B10</b>	5 STK
<b>Max. Anzahl je LS B16</b>	9 STK
<b>Max. Anzahl je LS C10</b>	9 STK
<b>Max. Anzahl je LS C16</b>	15 STK
<b>Einschaltstrom max.</b>	63,4 A / 220 µs
<b>Referenzpunkt tc</b>	90 °C
<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 50 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-40 bis 85 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP 20

<b>Länge</b>	295 mm
<b>Breite</b>	40 mm
<b>Höhe</b>	32 mm
<b>Artikelgewicht</b>	302 g

