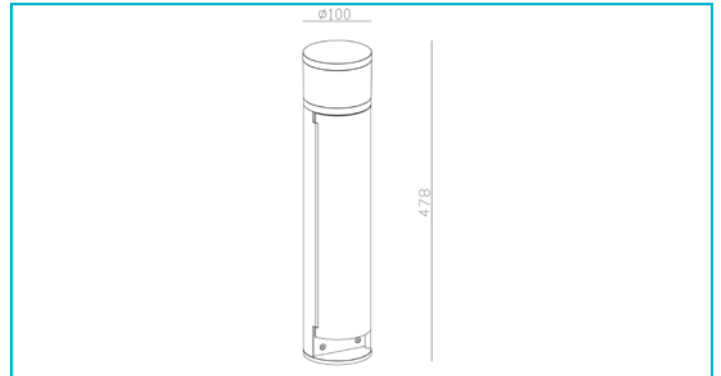


**Energieverteiler****Arawan 480 mm, 3680 W, 4,8 W, 3000 K, Grau**

Manchmal braucht es etwas mehr als einfach nur Licht. Mit unserem Steckdosenturm, erhältlich mit und ohne Leuchte, schließen wir eine weitere Lücke in unserem Sortiment. Gestalten Sie Ihren Garten noch flexibler, selbstverständlich in bewährter DEKO-LIGHT Qualität zum fairen Preis.

**Besonderheiten**

- sichere Energieverteilung im Außenbereich
- Gesamtbelastung max. 3680W
- Steckdosen und Leuchte getrennt schaltbar [nur Art.Nr. 733054]
- Anschlussbox mit IP67 und Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Durchgangsverdrahtung möglich

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium	<b>Höhe</b>	478 mm
<b>Gehäusefarbe</b>	Dunkelgrau	<b>Durchmesser</b>	100 mm
<b>Material Lichtaustritt</b>	Kunststoff	<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 50 °C
<b>Farbe Lichtaustritt</b>	Weiß	<b>Lagertemperatur</b>	-10 bis 60 °C
<b>Durchgangsverdrahtung möglich</b>	Ja	<b>IP Schutzart</b>	IP 44
<b>Montageart</b>	Aufbaumontage	<b>Max. Anzahl je LS B10</b>	26 STK
<b>Montageort</b>	Außen	<b>Max. Anzahl je LS B16</b>	41 STK
<b>Montagefläche</b>	Bodenmontage	<b>Max. Anzahl je LS C10</b>	42 STK
<b>Funktionen</b>	Leuchte und Steckdose getrennt schaltbar	<b>Max. Anzahl je LS C16</b>	68 STK
<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung	<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	25000 h
<b>Leistungsaufnahme</b>	4,8 W	<b>Schaltzyklen</b>	100000
<b>Eingangsspannung</b>	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	<b>Energieverbrauch</b>	5 kWh/1000h
<b>Bemessungsstrom</b>	16 A	<b>EEI</b>	F
<b>Netzgerät inkl.</b>	Ja		
<b>Anschlussleitung Primär</b>	Ja		
<b>Leitungsende Primär</b>	Anschlussbox IP67		
<b>Dimmbar</b>	Nein		
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein		
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K		
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM		
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	6 SDCM		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	80		
<b>Bemessungslichtstrom</b>	150 lm		
<b>Lichtausbeute</b>	31,3 lm/W		
<b>Abstrahlwinkel</b>	360 Grad		
<b>120°/Verteilungscharakteristik</b>	NDLS		
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1		
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt		
<b>Lichtrichtung</b>	Seite		

