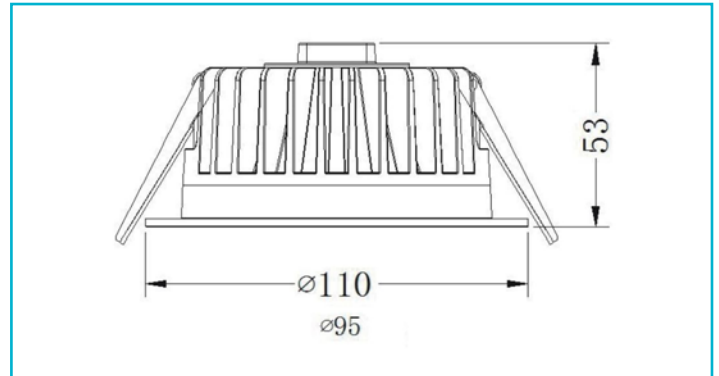


**Besonderheiten**

- Stecker am Leuchtengehäuse
- inkl. zwei Streuscheiben [klar, satiniert]

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß
Material Lichtaustritt	Kunststoff
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Stromkonstant
Leistungsaufnahme	13 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	34,8 V/DC
Bemessungsstrom	350 mA
Netzgerät inkl.	Nein
Anschlussleitung Sekundär	Ja
Leitungslänge Sekundär	0,2 m
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Bewegungsmelder	Nein

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	3 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Bemessungslichtstrom	1100 lm
Lichtausbeute	84,6 lm/W
Abstrahlwinkel	60 Grad
UGR	25
120°/Verteilungscharakteristik	DLS

Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt

Lichtrichtung	Unten
Höhe	53 mm
Durchmesser	110 mm
Produktmaß Einbautiefe	53 mm
Ausschnittsmaß Durchmesser	95 mm
Artikelgewicht	280 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 bis 50 °C
IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer L70 / B50	40000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	15 kWh/1000h
EEI	F

