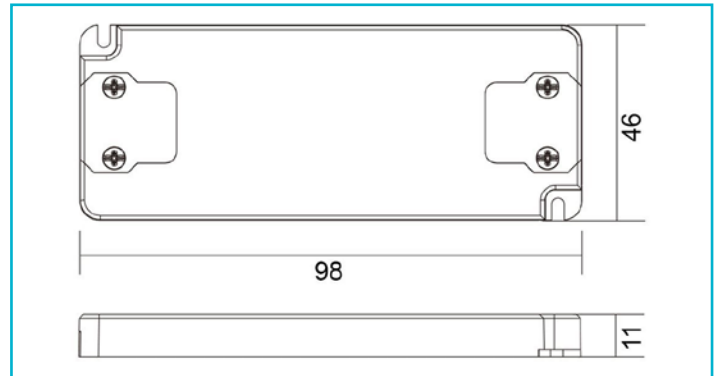


Netzgerät (CV, DC)
FLAT, CV, UT 24 V/6 W

**Besonderheiten**

- ideal zur verdeckten Montage in Deckenvouten
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Funktionen	Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz

Betriebsart	Spannungskonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Leistung	6 W
Ausgangsspannung	24 V/DC
Ausgangsstrom	0-250 mA
Leistungsfaktor	0,55

Max. Anzahl je LS B10	17
Max. Anzahl je LS B16	28
Max. Anzahl je LS C10	37
Max. Anzahl je LS C16	59
Einschaltstrom max.	60 A / 300 µs
kapazitive Last	43,5 nF
Referenzpunkt tc	80 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 bis 70 °C
IP Schutzart	IP 20

Lebensdauer	30000 h
--------------------	---------

Länge	98 mm
Breite	46 mm
Höhe	11 mm
Artikelgewicht	42 g

