
**Art.-Nr. 688026**

# Vitrinenleuchte
# Herculis magnetic, 1 W, 3000 K, Silber

DEKOLIGHT

Ra>90



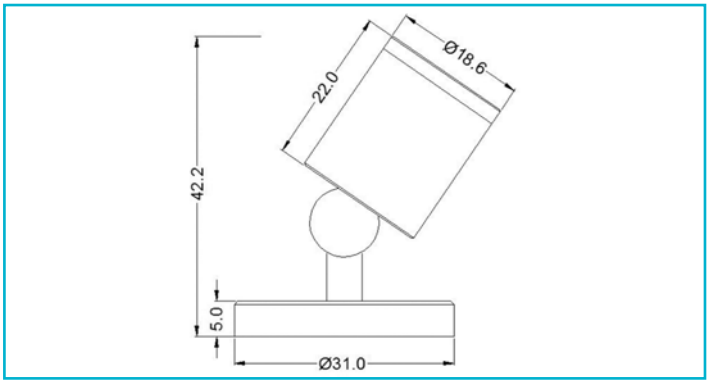


Kleine Helfer, große Wirkung. Mit den HERCULIS Displayleuchten im hochwertigem Aluminiumgehäuse erreichen Sie sämtliche Ecken einer Vitrine. Hierzulässt sich der Leuchtenkopf mit seinem 40° Abstrahlwinkel frei in jede Richtung drehen und schwenken. Zudem ermöglichen die intelligente Kabelführung und das steckfertige System die einfache Auf- und Einbaumontage in Vitrinen, Theken, Verkaufsbereichen oder im Wohnz

**Besonderheiten**

- hohe Leistung bei kompakter Bauweise
- magnetischer Leuchtenkopf
- individuelle Ausrichtung durch Kugelkopf
- für Aufbaumontage
- steckfertiges System

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Aluminium |
| **Gehäusefarbe** | Perldunkelgrau RAL 9023 \|\| Dunkelgrau |
| **Montageart** | Aufbaumontage |
| **Montageort** | Innen |
| **Schutzklasse** | III / Schutzkleinspannung |
| **Betriebsart** | Stromkonstant |
| **Leistungsaufnahme** | 1 W |
| **Eingangsspannung** | 3 V/DC |
| **Bemessungsstrom** | 350 mA |
| **Netzgerät inkl.** | Nein |
| **Anschlussleitung Sekundär** | Ja |
| **Leitungslänge Sekundär** | 1 m |
| **Dimmbar** | Nein |
| **Bewegungsmelder** | Nein |
| **Lichtquelle** | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| **Farbtemperatur** | 3000 K |
| **Farbkonsistenz** | 6 SDCM |
| **Farbkonsistenz Lichtquelle** | 6 SDCM |
| **Farbwiedergabe (Ra)** | 90 |
| **Bemessungslichtstrom** | 100 lm |
| **Lichtausbeute** | 100 lm/W |

| | |
|---|---|
| **Abstrahlwinkel** | 40 Grad |
| **120°/Verteilungscharakteristik** | DLS |
| **Schwenkwinkel** | 180 Grad |
| **Lichtaustrittsflächen** | 1 |
| **Lichtcharakteristik** | Direkt |
| **Lichtrichtung** | Oben |
| **Höhe** | 42,2 mm |
| **Durchmesser** | 31 mm |
| **Sockelhöhe** | 5 mm |
| **Sockel H x Ø** | 5 x 31 mm |
| **Sockeldurchmesser** | 31 mm |
| **Arbeitstemperatur** | -10 bis 40 °C |
| **Lagertemperatur** | -10 bis 45 °C |
| **IP Schutzart** | IP 20 |
| **Lebensdauer L70 / B50** | 30000 h |
| **Schaltzyklen** | 50000 |
| **Energieverbrauch** | 1 kWh/1000h |
| **EEI** | G |
| **Garantie (Jahre)** | 5 |

CC IP20 III

**Art.-Nr. 688026**

**Vitrinenleuchte**
**Herculis magnetic, 1 W, 3000 K, Silber**

