


**Besonderheiten**

- schwenkbarer Leuchtenkopf

Gehäusematerial	Edelstahl
Gehäusefarbe	Silber
Material Lichtaustritt	Glas
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Bodenmontage
UV-Beständigkeit	Ja
Funktionen	Nightsaver
Schutzklasse	I / Schutzerdung
max. Leistung	1x max. 10 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Fassung / Sockel	GU10
Anzahl Sockel	1 STK
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Bewegungsmelder	Nein
Ausführung	Ohne Leuchtmittel
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Seite, Hinten
Länge	500 mm
Breite	140 mm
Sockelhöhe	7 mm
Sockel H x Ø	7 x 100 mm
Sockeldurchmesser	100 mm
Artikelgewicht	1206 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 44

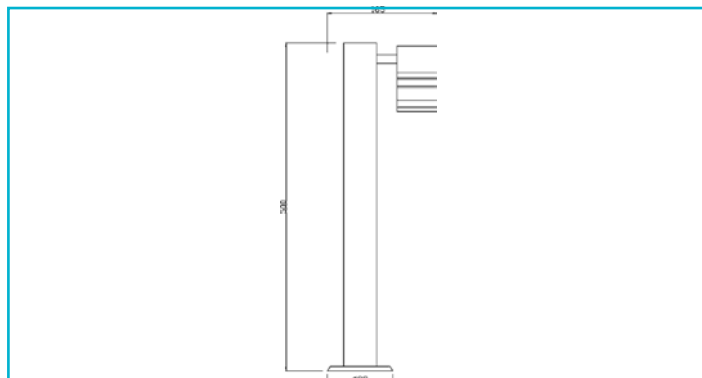